




4CH 網路影像伺服器

SVR440 / SVR440W

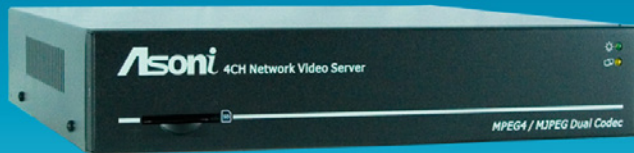

- ▶ 4 組影像輸入 / 4 組影像 loop back 輸出
- ▶ MPEG4 / MJPEG 雙壓縮格式
- ▶ 支援 SD 卡錄影 (錄製事件觸發影像)
- ▶ 雙向語音, 提供現場收音及中控端語音嚇阻
- ▶ 數位警報接點: 4 輸入 / 4 繼電器輸出
- ▶ 內建無線功能 (SVR440W)
- ▶ 免費 36 路錄影軟體

規格

硬體

CPU	ARM 9, 32 bit RISC
RAM	64MB
Flash	8MB
影像輸入	4 個類比影像輸入 (BNC 接頭)
影像 Loop Back 輸出	4 個類比影像輸出 (BNC 接頭)
聲音輸入	1 輸入 (RCA 接頭)
聲音輸出	1 輸出 (RCA 接頭)
數位警報接點輸入	4
繼電器輸出	4
RS-485	1, 可連接控制 PTZ 裝置
電源供給	DC 12V, 1.5A
尺寸	W218 x H44 x D202 mm

網路

乙太網路	10 / 100 Base-T
無線網路	802.11b/g (SVR440W) WPA-PSK, WEP 64/128 bit
支援網路通訊協定	HTTP, TCP/IP, NTP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS

遠端電腦規格

系統	Windows XP / Vista / Windows7
瀏覽器	IE7, IE8
建議電腦硬體規格	Intel-C 2.0G、RAM: 512MB 顯示卡: 內建 64MB RAM

包裝內容物

網路影像伺服器、電源變壓器、乙太網路線、天線(SVR440W)、CD、快速安裝指南

系統

影像解析度	VGA (640x480), CIF (352x240), QCIF (176x120)
影像壓縮格式	MPEG-4 / MJPEG
每秒張數	最高 30 FPS (4 個頻道總合)
影像資料大小調整	CBR (自動依設定頻寬壓縮影像) VBR (自動依設定畫質壓縮影像)
影像調整	亮度、對比、飽和度、色相
影像快照	支援
全螢幕模式	支援
位移偵測	支援, 4 個偵測區域 (每 1 頻道各 1 區域)
遠端 P/T/Z 控制	支援, 藉由 RS-485 控制
安全性	帳戶、密碼管制
同時連線人數	最多 5 人
軟體更新方式	網路遠端更新
聲音功能	雙向語音, 現場收音及中控端語音嚇阻

事件觸發系統

事件觸發	位移偵測、警報輸入偵測
觸發後動作	寄送影片至 Email、上傳影片至 FTP、錄影至 SD 卡、啟動警報輸出

SD 卡管理

錄影觸發方式	位移偵測、警報輸入偵測、特定 IP 連線偵測、 網路斷線
錄影檔案格式	影片 (AVI 檔)、圖片 (JPEG 檔)
播放錄影檔案	支援
檔案刪除	支援